

First Choice !

Nébulisateur à froid UVB



## NEBULO

### Les plus grandes qualités sont les suivantes:

- fabriqué en thermoplastiques robustes et durables
- grand volume d'aérosols avec grande pénétration est rapidement produit grâce à un moteur de forte puissance
- spectre des goutelettes uniforme
- la taille des goutelettes peut être ajusté en réglant le débit de solution

### Grâce à ces caractéristiques, nos nébulisateurs offrent les avantages suivants:


- très versatiles, idéaux pour l'application d'insecticides, désinfectants et déodorants
- portée du brouillard est meilleure qu'avec des unités comparables
- peuvent être utilisés pour le traitement d'espaces et de surfaces
- très bonne maniabilité

### Domaines d'utilisation du NEBULO et du NEBUROTOR:

- santé publique
- horticulture
- services publics
- hôpitaux
- dépôts
- transports
- gastronomie
- désinfection
- installations de récréation
- bureaux
- écoles
- protection des animaux
- industrie alimentaire
- gestion de déchets

DIN EN ISO 9001:2008

### Spectre des goutelettes NEBULO - NEBUROTOR

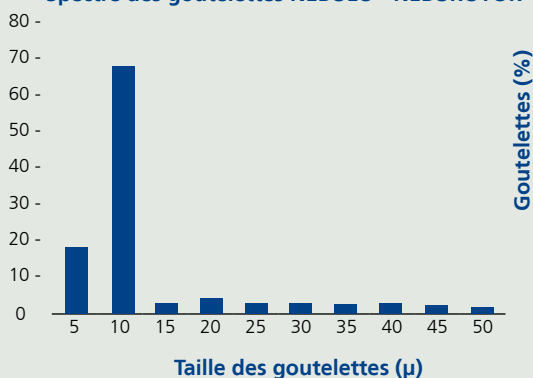

## NEBUROTOR

Le **NEBUROTOR** et le **NEBULO** sont équipés d'un régulateur de débit. Celui-ci permet d'ajuster le débit entre 5 et maximum 250 ml/min. (0.3-15l/h). Même avec le débit au maximum, la taille des goutelettes reste en dessous de 30 µ.

Le **NEBUROTOR** est le résultat d'un développement constant pour améliorer la maniabilité et l'emploi. Les détails techniques du NEBULO et du NEBUROTOR sont identiques. En complément, le **NEBUROTOR** est équipé d'une plateforme qui permet une rotation automatique entre 90° et 360°.

Grâce à un support en option, le **NEBUROTOR** peut être fixé au mur. En fixant la rotation à 180°, la portée du brouillard peut être doublée. Un autre accessoire optionnel est le «timer» qui permet de programmer l'appareil pour une nébulisation automatique.

### Spécifications techniques: NEBULO - NEBUROTOR

Moteur électrique*	230/240 V 50/60 Cycles, 700 Watt
Dimensions, L x l x H (en cm)	40 x 25 x 35
Poids vide, en (kg)	3.8
Réservoir de solution, Ø (en cm)	25
Capacité du réservoir, en l (PE-HD)	4
Cable de conection, approx. en (m)	3
Débit (ajustable) en (l/h)	0.3 - 15
Rotation automatique entre 90° et 360°	seulement Neburotor
<b>Accessoires optionnels:</b>	
Kit pour alimentation d'air frais, avec tube d'air de 2 m, Ø 50 mm	seulement Nebulo no. 76-20-000-00
Support pour mur	Neburotor - Nebulo

\*autres puissances disponibles

**IGEBA®**

IGEBA Geraetebau GmbH  
Boschensaege 2  
D-87480 Weitnau | Germany

T +49 (0) 8375 9200-0  
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de  
www.igeba.de