


Termonebulizador TF 35

Feito na Alemanha

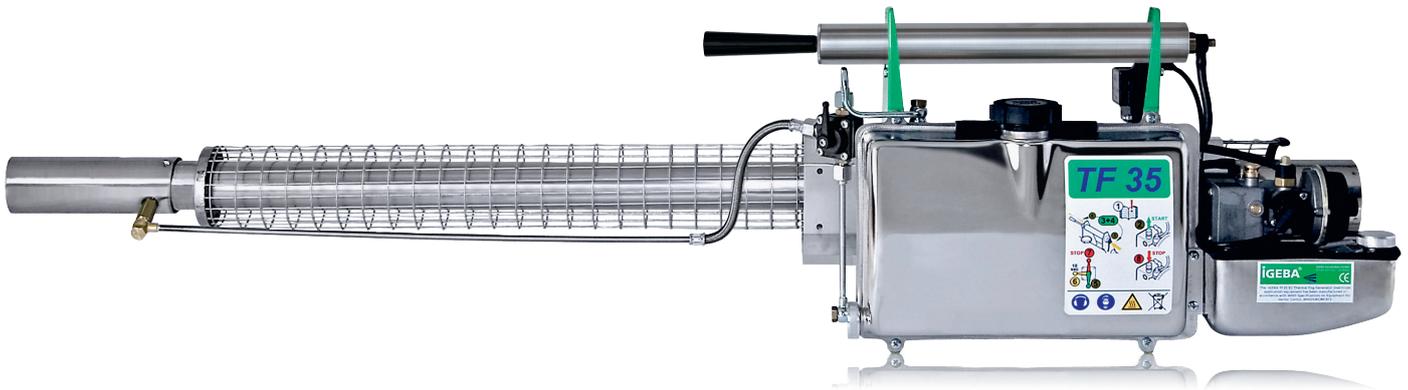

Características

O nebulizador TF 35 é a primeira escolha há mais de 25 anos. Quando resolvemos produzir o melhor equipamento do mercado, **não existia nenhuma gama de modelos que nos impusesse limites!**

Esta unidade foi fabricada para a utilização com inseticidas, acaricidas, fungicidas e desinfetantes! Leve para uma utilização cômoda em zonas onde as estradas e os acessos em más condições dificultam o manuseio de um equipamento pesado.

A única unidade produzida em massa com válvula de entrada de ar coberta, proporcionando **um efeito silenciador e proteção contra partículas de pó e solução.**

- **Tanque de gasolina** em aço inoxidável
- **Tubo nebulizador** em aço inoxidável
- **Tanque das substâncias** em aço inoxidável
- **Bomba de ar** em aço inoxidável
- **Confiável sistema de ignição** sem vela de ignição

Todos os outros componentes que entram em contacto com os químicos **são de latão, Viton ou Teflon.** Mediante pedido, está disponível um dispositivo **de corte de emergência da solução.**

Dados específicos:

Peso em kg, vazio mas pronto a ser utilizado	7,9
Dimensões C x L x A em cm	137,5 x 27 x 34
Tanque das substâncias, em l	
Padrão	5,7
Opção	10
Consumo de gasolina, aprox. em l/h	2,0
Potência do carburador em KW/PS	18,7 / 25,4
Caudal máximo, aprox. em l/h (óleo)	42
Alcance horizontal efetivo, interior aprox. (produtos de base aquosa com excipiente, por ex. Nebol)	40
(produtos óleosas)	> 100
Alimentação energética, Baterias	4 x 1,5 V LR20 (LR6 option)

Tendo em conta a taxa de fluxo máxima, um operador pode tratar até 105.000 m³/h ou 3.708.000 pés³/h, com uma taxa de fluxo de 1 litro/2.500 m³.

O TF 35 aplica soluções de base oleosa com o tubo nebulizador padrão. Está disponível um tubo em "W" especial para a aplicação de soluções de base aquosa.



IGEBA®

IGEBA Geraetebau GmbH
Boschensaenge 2
87480 Weitnau | Alemanha

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de

TF 35 – é o favorito de todos os tempos.